


Arbeitshilfe zum Nistkasten

Dachflächen mit wasserfestem Pu-Leim verkleben und mit zwei Schrauben sichern.
Achtung, Sicherheitshinweise des Pu-Leims beachten!

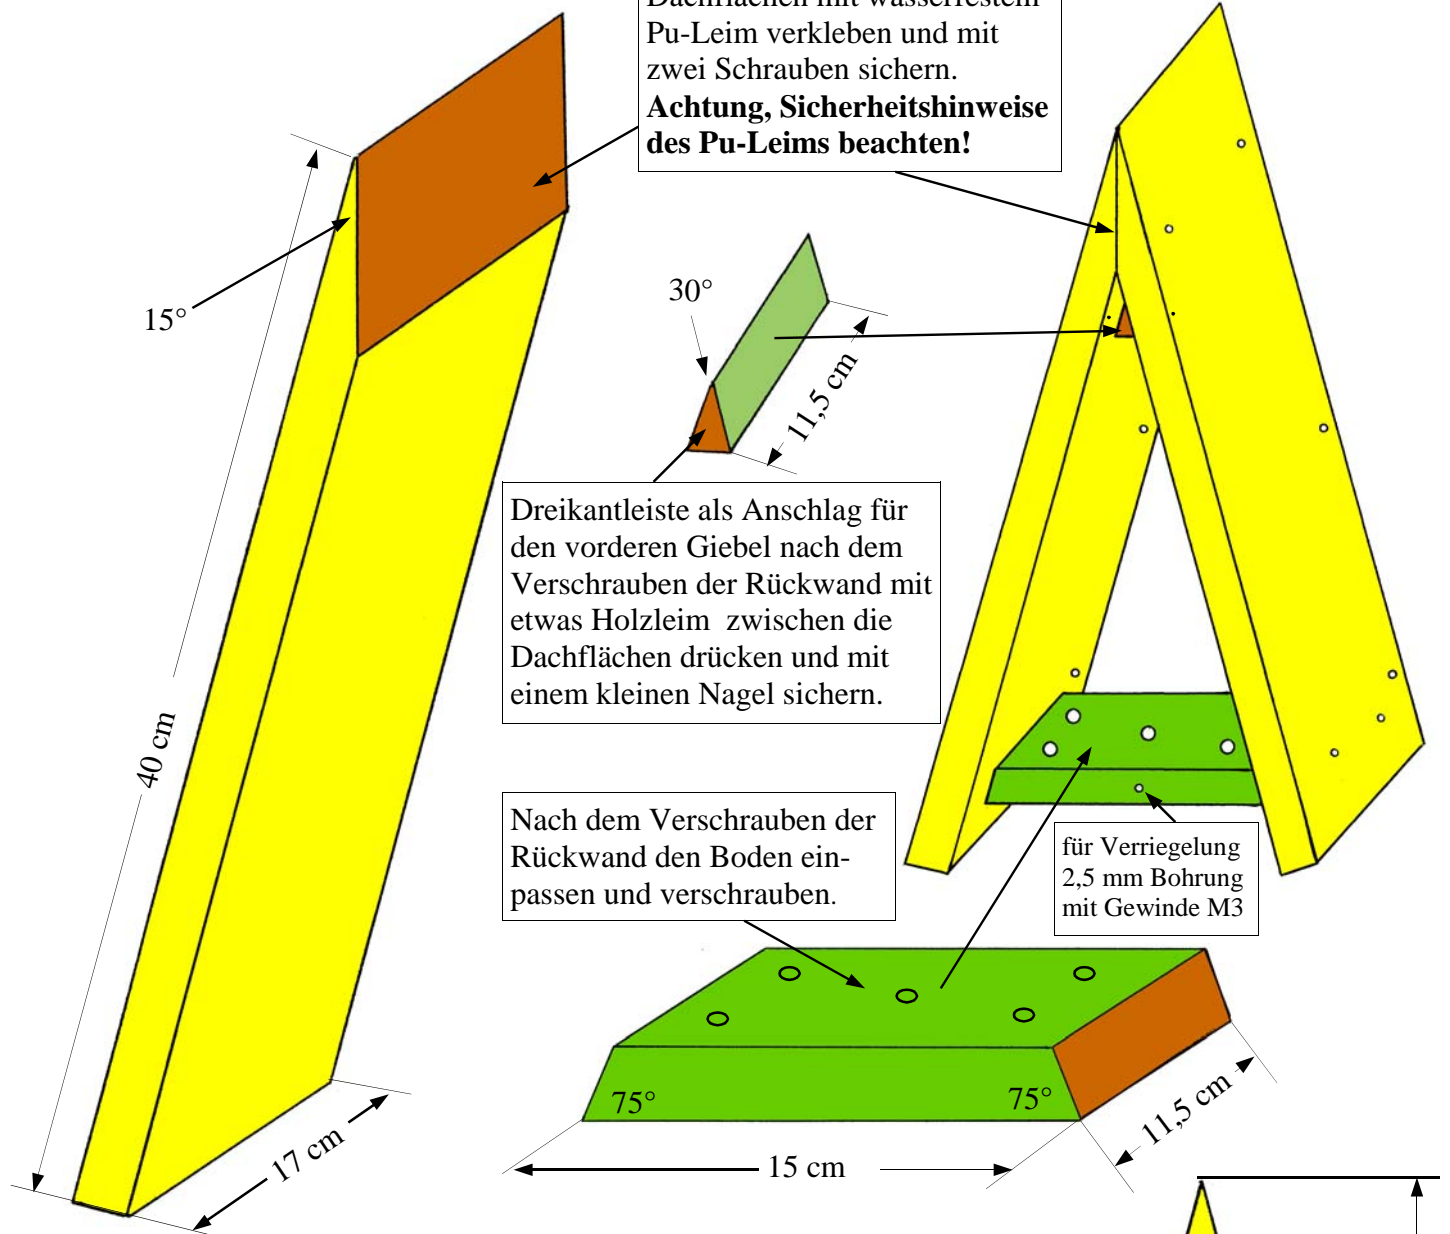

Der Giebel ist so in das Haus einzupassen, dass er sich leicht herausnehmen lässt. Als zusätzliche Sicherung wird an der Innenseite eine Leiste (etwa 11 cm x 1,5 cm x 0,5 cm) mit zwei kleinen Nägeln befestigt. Die Leiste ist so zu positionieren, dass sie auf dem Boden aufliegt und den Giebel trägt.

Der Giebel kann durch eine in den Boden geschraubte Schraube oder so wie bei unseren Nistkästen aus einem etwa 8 cm langen, gebogenen 3 mm Messingdraht als Verriegelung gesichert werden.



In den Giebel wird für die Verriegelung genau über der Bohrung im Boden eine etwa 5 mm breite Nute gesägt.

